



MIX 2000

Mezclador de alimentos



*Practicidad y eficiencia en la carga y mezcla del ensilaje.
Desensila, carga, transporta, mezcla y distribuye
directamente en el comedor.*



FABRICA ITAPIRA, SP



DESDE BRASIL PARA MÁS DE 50 PAÍSES EN TODOS LOS CONTINENTES



FABRICA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, SP

**Línea de Mixers
JF, la solución para el ganadero!**



LÍNEA DE MIXERS

El mezclador desensilador **JF Mix 2000** fue diseñado para alimentación eficiente en propiedades ganaderas. Su función es desensilar, hacer la mezcla, transporte y descarga en el comedero a través de varios tipos de materiales ensilados con la finalidad de preparar una alimentación adecuada para el ganado.

Accionado por motor hidráulico, tiene brazo ergonómico que mantiene las palancas cerca del operador y permite que el equipo sea totalmente controlado por el operador sin tener que bajar del tractor: prende y apaga el mezclador y el sin fin de descarga; accionamiento y manejo del sistema auto cargador, incluso de la velocidad y el control de las ruedas para transporte.

Con operación sencilla, el equipo tiene control para accionamiento y levante del desensilador, descarga en el comedero a través de sin fin de descarga y accionamiento del mezclador, todo por mando hidráulico.




Desensilador con sistema de cuchillas cruzadas (cambiables)

Transmisión con doble cadena



Mando hidráulico

Sin fin de descarga y mezcla

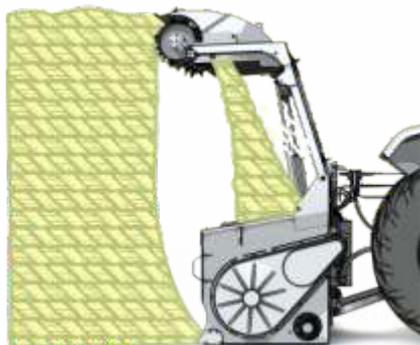

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	JF MIX 2000
Accionamiento	TDF del tractor
Capacidad ¹	2m ³
Altura con desensilador izado	2650mm
Largo con desensilador	1960mm
Lado de descarga	izquierdo
Ancho con desensilador	2690mm
Peso con desensilador, rueda y balanza	1208 kg
Peso con desensilador y rueda	1187 kg
Peso con desensilador	1000 kg
Neumáticos	6,0 x 16 (6 lonas)
Potencia requerida en la TDF	50 cv
Rotación requerida en la TDF	540 RPM
Accionamiento del desensilador	Sistema hidráulico
Acero Inoxidable	Cajón de mezcla

¹La capacidad de carga puede variar de acuerdo a la densidad del producto.

Ventajas

- Tanque de mezcla en lámina de acero inoxidable de 5mm;
- Ligero, compacto y con menor consumo de potencia;
- Desensilador con sensor de presión que evita el bloqueo durante el corte del ensilaje;
- Sistema de cuchillas cruzadas desarmables independientes que sacan el ensilaje y preservan los nutrientes sin dañar las fibras y la estructura del silo;
- Sistema de descarga con balero y sin fin totalmente desarmables;
- Nuevo sistema mezclador con mejor rendimiento en fibras largas y ensilaje;
- Desensilador con balanceo dinámico en dos planos;
- Mejor desempeño de carga de ensilaje, mezcla y descarga debido a su nuevo diseño;
- Eje de la fresa del desensilador autoalineante debido a la rótula y balero autocompensador;
- Tanque de aceite compacto y sellado;
- 02 Versiones disponibles:
 - Con ruedas (mando través del hidráulico del tractor) y sin balanza;
 - Sin ruedas y sin balanza

Los datos técnicos e imágenes sólo para fines de orientación. En un esfuerzo por ofrecer productos que satisfagan las necesidades del cliente, JF reserva el derecho de actualizarlos en cualquier momento sin previo aviso.

JF Máquinas Agrícolas

jfmaquinasoficial

JFMaquinasAgrícolas

www.jfmaquinas.com

Rua Santa Terezinha, 921
Jd. Guarujá - Itapira/SP Brasil
Código Postal 13973-900
+55 (19) 3863-9644